

**DAUGIASLUOKSNIŲ
SANDWICH PLOKŠČIŲ
TRANSPORTAVIMO
IR IŠKROVIMO
INSTRUKCIJA**

UAB „Balex metal“ daugiasluoksnių sandwich plokščių transportavimo ir iškrovimo instrukcija


1. Transportavimo būdas

Pagrindinis daugiasluoksnių sandwich plokščių gabenimo būdas yra gabenimas sunkvežimiais su uždariais arba atvirais kėbulais, kuriuose ilgas plokštės galima sudėti abejose transporto priemonės pusėse. Daugiasluoksnių plokštės negali išsikišti už transporto priemonę ir turi būti pritvirtintos diržais, fiksuojančiais daugiasluoksnių plokščių pakuotes, sukrautas ant kiekvieno gulekšnio. Tvirtinimo diržai turi būti įtempti tinkamai, siekiant išvengti daugiasluoksnių plokščių deformacijos. Ilgos daugiasluoksnių plokštės (ilgesnės nei 13,60 m) gali išsikišti iš transporto priemonės kėbulo iki 2 m (tai didžiausia Lenkijos kelių eismo taisyklių nustatyta riba). Jeigu daugiasluoksnių plokščių ilgis didesnis už automobilio kėbulo ilgį, dėl pristatymo galimybių pasitarkite su vežėju ir Balex Metal atstovu.

Pirkimo užsakymus, kuriuos sudaro daugiau nei vienas pristatymas, tvarko UAB „Balex Metal“ pardavimo specialistai.

2. Iškrovimas rankiniu būdu arba naudojant įrangą


Dėl didelio gaminių svorio pakrauti ir iškrauti daugiasluoksnes plokštės iš transporto priemonių reikia itin atsargiai. Reikia vengti taškinių atraminių taškų, nes galima sugadinti pakuotės apačioje esančios daugiasluoksnių plokštės paviršių. Siekiant to išvengti, po kroviniais dedamos atramos turi būti ilgos ir plačios. Atminkite, kad daugiasluoksnių plokščių nedera ištraukinėti iš pakuotės vieną po kitos, kad plokštės paviršius nesusibraižytų ir nebūtų pažeistas. Keldami sunkias daugiasluoksnių plokščių pakuotes, saugiai paremkite daugiasluoksnes plokštės.

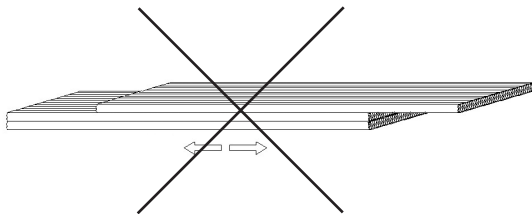


Gavę krovinį, pagal lydimuosius dokumentus patikrinkite, ar krovinys deramai sukomplektuotas, ir nustatykite visus neatitikimus, jei tokių yra. Visus krovinio būklės ir turinio neatitikimus nurodykite važtaraštyje ir pakrovimo orderyje, laikydamiesi UAB „Balex Metal“ bendrųjų pardavimo sąlygų ir taisyklių.

Iškraudami krovinį rankiniu būdu, neviršykite maksimalios apkrovos, nustatytos vienam žmogui. Laikykitės bendrųjų saugos ir sveikatos taisyklių.


Kroviniams iki 6 m ilgio leidžiama naudoti šakinius krautuvus su reguliuojamo pločio šakėmis: minimalus atstumas tarp šakių dantų 2 m, mažiausiai 150 mm pločio. Iškraunant daugiasluoksnes sandwich plokštės iš transporto priemonių šakiniais krautuvais, pasirinkite tinkamą šakių ilgį ir plotį, kad nepažeistumėte antrosios sunkvežimyje esančios pakuotės sluoksnio ar apatinių pakuočių viršutinio sluoksnio.

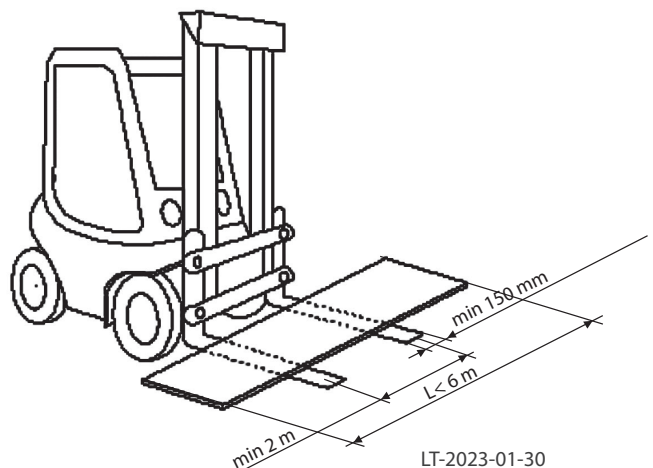

Ilgesnės nei 6 m gaminių pakuotes reikia kelti ant transportavimo juostų naudojant kraną. Rekomenduojamas atstumas tarp juostų yra 2 – 4 m, kaip plokščių ilgis 6 – 12 m.

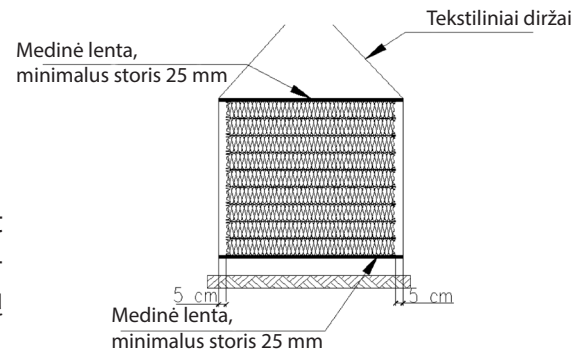

Plokštėms, ilgesnėms nei 12 m, naudokite transportavimo juostas, tarp kurių atstumas yra 3,5 – 4,5 m. Kiekvienoje pakuotėje, virš viršutinės ir po apatine daugiasluoksne plokšte ir ties kiekvienu diržu rekomenduojama įterpti ne mažesnio kaip 300 mm pločio ir ne mažesnio kaip 25 mm storio medinės lentas. Draudžiama naudoti plieninius lynus ar grandines. Krovinių kėlimui ir tvarkymui draudžiama naudoti diržus, kurie susiveržia aplink krovinį, susikryžiuoja ant krovinio paviršiaus arba kitu nepriimtiniu būdu gali sugadinti gaminius.

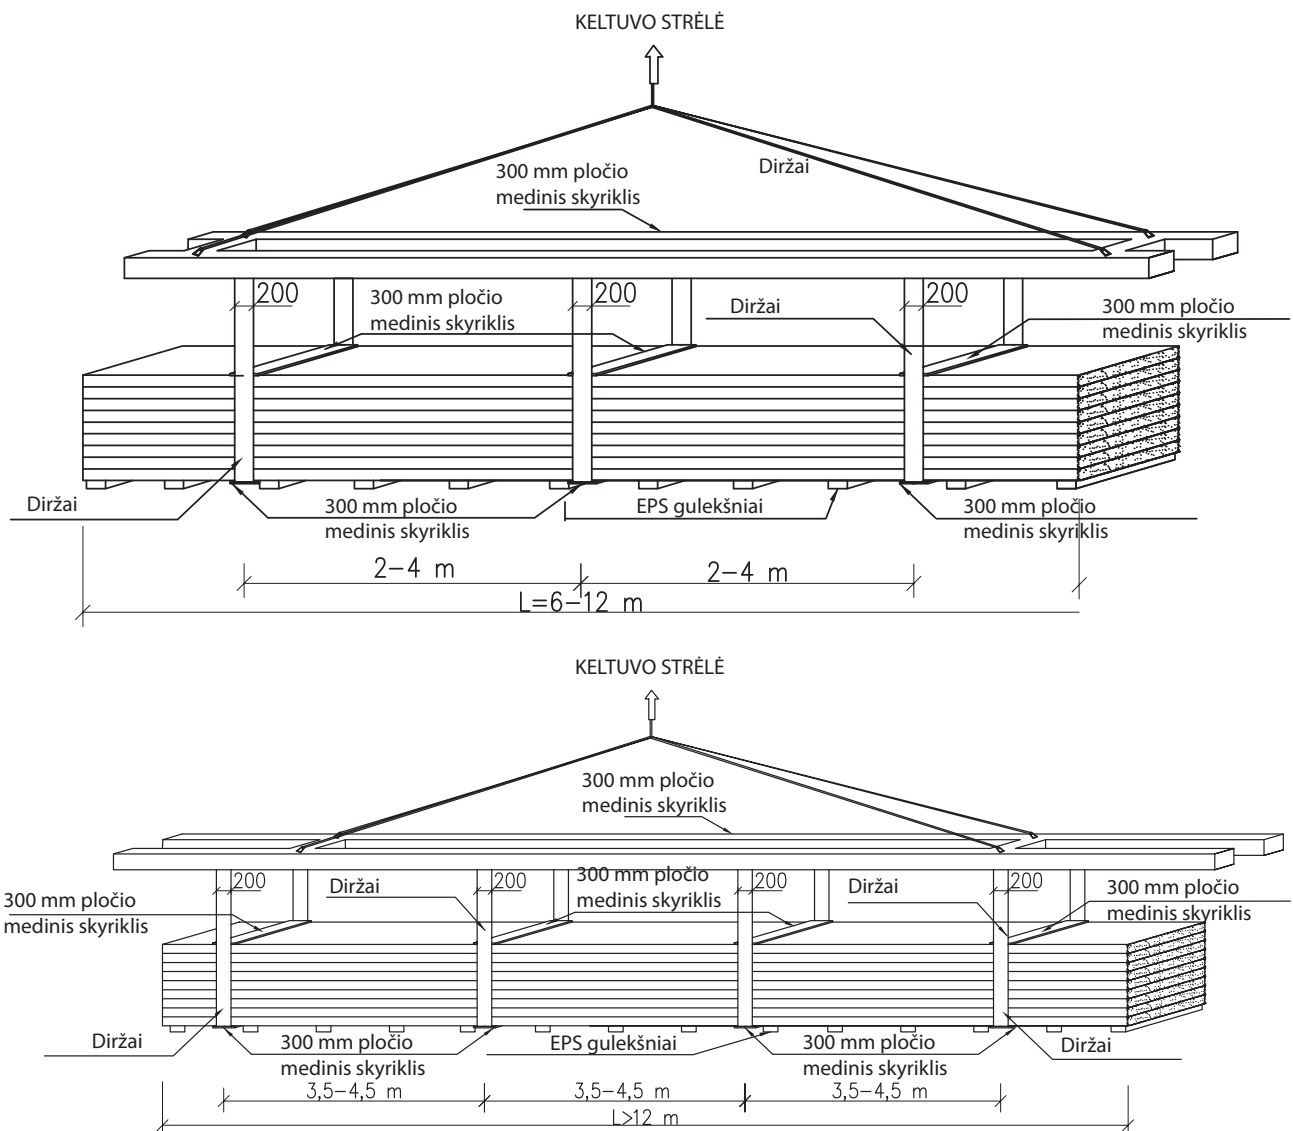

3. Vakuuminiai keltuvai

Rinkoje egzistuoja galimybė išsinuomoti specializuotą daugiasluoksnių plokščių surinkimo įrangą. Tokia montavimo įranga – vakuuminis keltuvas – yra keliamasis įrenginys su vakuuminiais siurbtukais. Tai labiausiai rekomenduotina įranga, kai reikia montuoti dideliame aukštyje arba kai daugiasluoksnės plokštės yra per sunkios surinkimui rankiniu būdu. Dirbdami su vakuuminiais keltuvais, atkreipkite dėmesį į standartinį daugiasluoksnių plokščių išsidėstymą pakuotėje. Todėl maksimaliai efektyviam montavimo procesui iš anksto paruoškite vietą ir priemones iš išimtų daugiasluoksnių plokščių apvertimui. Plokščių pasukimui naudojamos atramos turi būti padengtos veltiniu ar kita medžiaga, apsaugančia plokščių padengimą nuo subraižymo.



4. Daugiasluoksnių plokščių laikymo sąlygos

Daugiasluoksnes plokštes laikykite ant gulekšnių, užtikrinančių ne mažesnę kaip 250 mm atstumą nuo žemės paviršiaus. Nekraukite pakuočių daugiau kaip dviem sluoksniais. Montuodami daugiasluoksnes plokštes iš sukrautų pakuočių, pradėkite montavimą nuo daugiasluoksnių plokščių iš viršutinės pakuotės ir palikite plokštes iš apatinių pakuočių laisvai gulėti iki pradėsite jas montuoti. Laikykite plokščių pakuotes ant gulekšnių, kurie per visą ilgį liečiasi su lygia, kieta, suplūkta dirva. Žemės paviršius turi turėti šiojį tokį nuolydį, kad tarp pakuočių galėtų nutekėti lietaus, polaidžio vanduo ir kondensatas. Primygtinai rekomenduojama laikyti daugiasluoksnes plokštes gerai vėdinamose patalpose, atokiai nuo trąšų, rūgščių, šarmų, druskų ir kitų korozinių medžiagų. Nelaikykite daugiasluoksnių plokščių be jokios priedangos. Jei daugiasluoksnes plokštes tenka laikyti lauke po brezento dangalu, nelaikykite jų ilgiau kaip dvi savaites ir užtikrinkite laisvą oro cirkuliaciją aplink plokštes. Jeigu daugiasluoksnes plokštes reikia laikyti ilgiau nei dvi savaites, laikykite jas gerai vėdinamoje patalpoje ir be dangalo, kad oras galėtų laisvai prasiskverbti į visus rietuvių sluoksnius. Nesilaikant šių reikalavimų, gali išblukti apdailinės dangos spalva.

UAB BALEX METAL

Lentvario g. 1, LT-02300 Vilnius

tel. +370 52 73 02 99

el. P.: vilnius@balex.eu

www.balex.eu

Danske Bank SWIFT DABAIE2D,
a/s IE79 DABA 9518 2380 0226 67

LT-2023-01-30

Šis spaudinys nėra pasiūlymas Civilinio kodekso atžvilgiu. Pateikta informacija paskelbimo metu yra teisinga. Remiantis „Balex Metal“ nuolatinio tobulėjimo politika, ši pateikta informacija jokių būdu nėra privaloma ir gali kisti be išankstinio įspėjimo. „Balex Metal“ pasilieka teisę keisti pristatomų gaminių versijas.

Internetinė instrukcijos versija

